

Technische Daten


Max. Lastbereich	125KG
Breite Bereich	580-1230mm
	1100-1900mm

Montagezubehör

Ne	Erläuternde Zeichnung	Name	Meng
in. A		M6	e 4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		St4.2	16
F		Inbusschlüssel 4x4mm	1


Bestandsaufnahme der Montageteile

Nei	Teil	Anzahl	Nr.	Teil	Meng
n. ①	Bewerte n Sie	2	②	Verstellbare Beine	e 2
n. ③	Kaberschutzgitter	1	④	Teleskopisch Strahl- und Unterstischgerüste	Meng 1
n. ⑤	Seitliche Unterstützung	2	⑥	Manueller Schalter (fakultativ)	Meng 1
n. ⑦	Stromkabel	Meng 1			

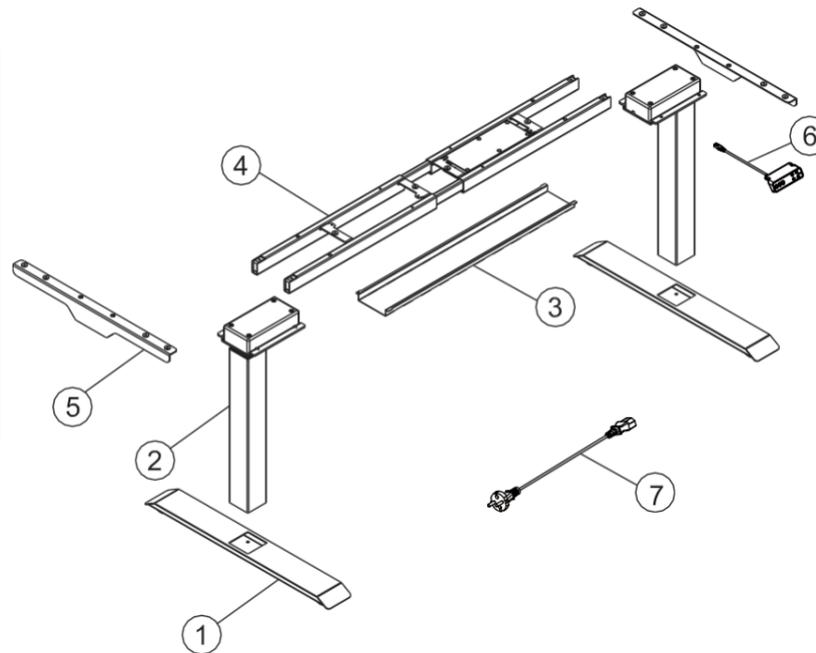

SCHRITT



Einbau von Seitenstützen

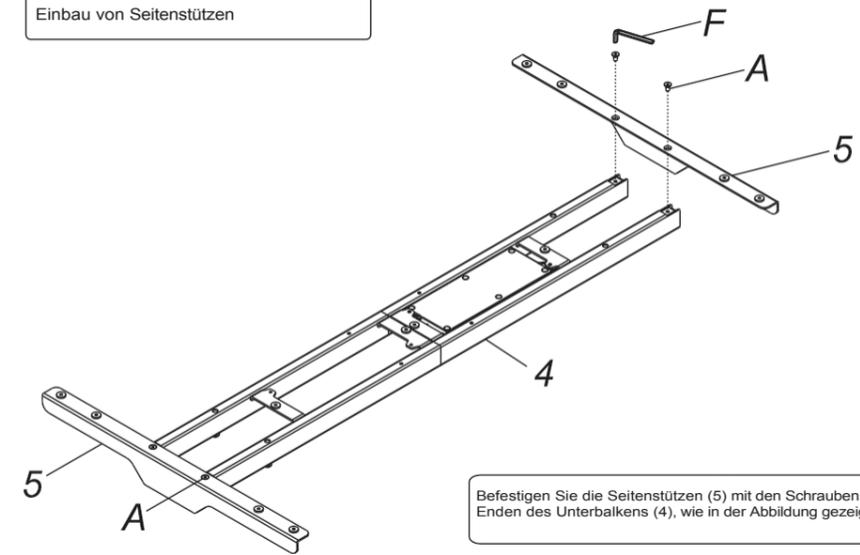

Befestigen Sie die Seitenstützen (5) mit den Schrauben (A) und dem Inbusschlüssel (F) an den Enden des Unterbalkens (4), wie in der Abbildung gezeigt.

SCHRITT


Einbau von verstellbaren Füßen

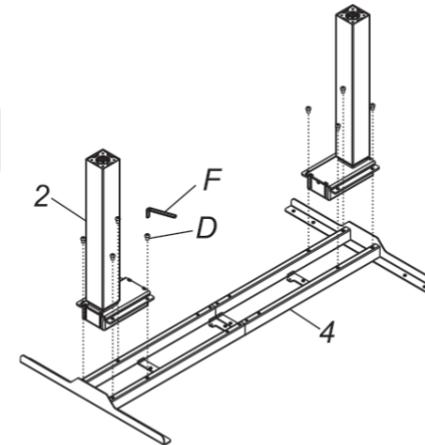

Setzen Sie die Füße (2) auf die Enden der Untertheckenstange (4) und schrauben Sie sie mit den Schrauben (D) und dem Inbusschlüssel (F) fest.

SCHRITT


Fußmontage

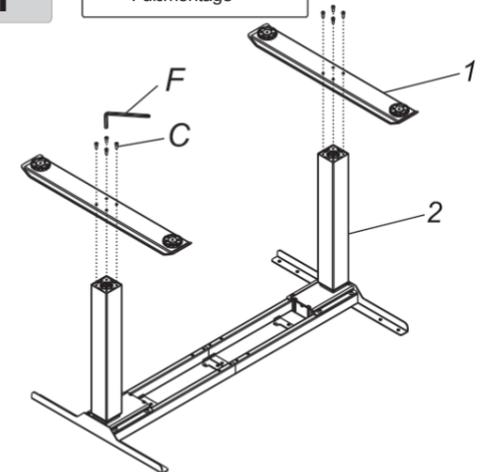

Setzen Sie die Füße (1) auf die Enden der Beine (2) und schrauben Sie sie mit den Schrauben (C) und dem Inbusschlüssel (F) zusammen.

SCHRITT

Montage der Arbeitsplatte

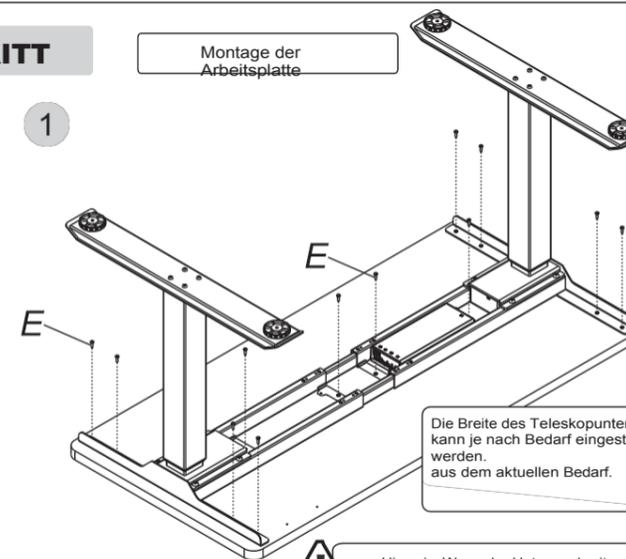

Die Breite des Teleskopunterzugs kann je nach Bedarf eingestellt werden. aus dem aktuellen Bedarf.



Hinweis: Wenn der Unterzug breiter als 1720 mm ist, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

2

